
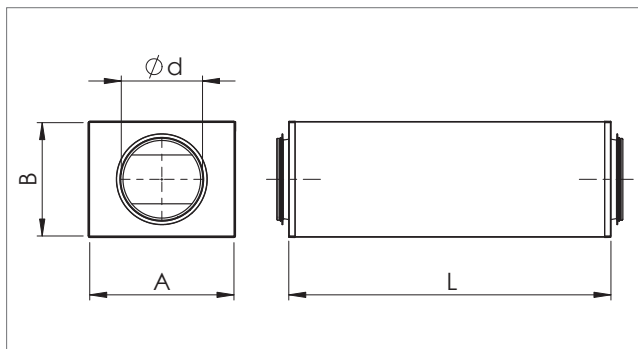


NKE Ljuddämpare

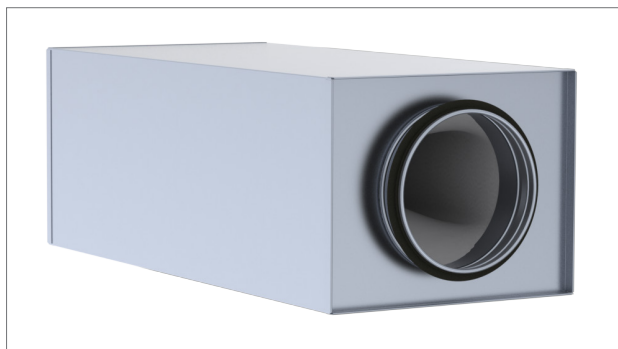

NKE rektangulär ljuddämpare med anslutningar för runda kanalsystem, utan perforerad insida. Passar som generell ljuddämpare i ventilationssystem, särskilt i situationer när ljuddämparens dimensioner måste vara mindre men ändå ha bra ljuddämpande egenskaper.



Design och Dimensioner

NKE's yttre hölje är tillverkat av galvaniserad stålplåt. Anslutningar av gummiprofil. Ljuddämpningens absorption matta har goda ljuddämpande egenskaper och är gjort av syntet material och täckt med väv. Standard längder är 600 och 1000 mm.

Ljuddämpning

Nominell dimension	Ljuddämpning (dB)											Vikt, kg	
	Oktavbandets medelfrekvens (Hz)												
	Ød mm	L, mm	A, mm	B, mm	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
	100	630	215	160	8	7	16	19	25	38	38	36	3,6
	125	630	245	185	7	7	11	17	27	31	25	23	4,2
	160	630	285	225	6	7	10	15	20	22	21	18	5,0
	200	630	325	260	8	5	9	12	7	17	13	15	5,9
	100	1030	215	160	8	16	19	27	39	49	40	47	5,4
	125	1030	245	185	8	11	15	25	39	47	38	35	6,2
	160	1030	285	225	8	12	15	23	33	42	34	25	7,6
	200	1030	325	260	8	12	13	24	27	37	21	23	8,7

Tryck bortfall

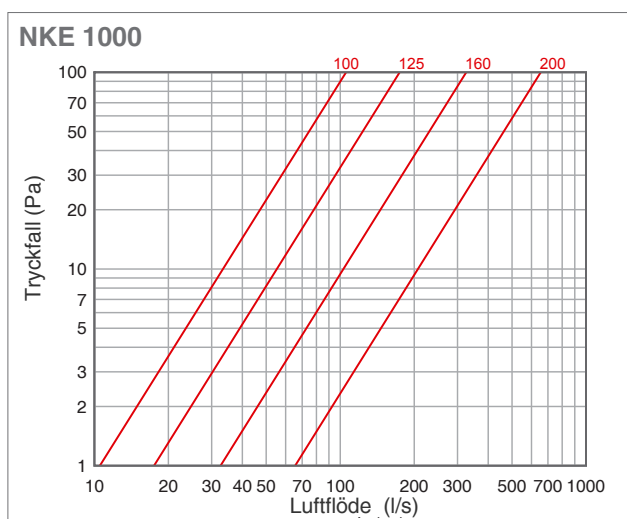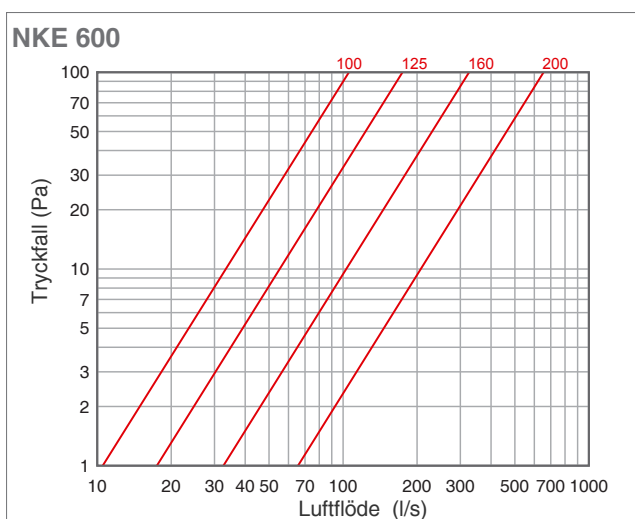

Markering

NKE	Ød	L
Beteckning	Diameter	Längd

Exempel: NKE 125-600